

設置の手順

(S, M, L, サイズ常温サーバー共通設置手順です)



- ・セラミックフィルター
- ・フィルターパッキン
- ・フィルター取付けナット



- ・蛇口
- ・蛇口パッキン青(外側)
- ・蛇口パッキン白(内側)
- ・蛇口取付けナット



台



ろ過容器(上部)



整水器(下部)



中蓋



上蓋

①



写真 A

- ・台の上に整水器を置きます。

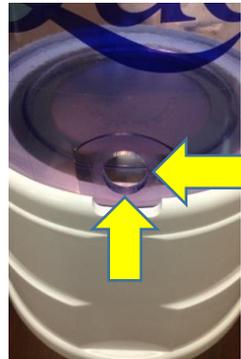


写真 B

- ・台の切り口と蛇口の取り付け穴を合わせ。

②



写真 C

- ・整水器に蛇口を取付けます
- パッキンは外側1枚(青色)



写真 D

- 内側1枚(白色)です。
- 整水器の中です。

※拡大



写真 E

- ・緩まないように締めて下さい。

③

重要



写真 F

- ・蛇口を締め終わったら必ず水道水を整水器に注ぎ蛇口根元から水が漏れていないかを確認する。

重要

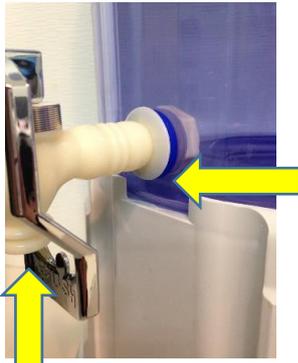


写真 G

- ・水を整水器に溜め少し時間を置き矢印の所など水漏れがないかを必ず確認して下さい。
- *確認終了後水道水は抜いて下さい。

④



写真 H

- ・中蓋をセットして下さい。

⑤



写真 I

- ・セラミックフィルターをろ過容器に取り付けます。



写真 J

- ・ろ過容器を裏返しセラミックフィルターを止めるパッキンを取り付けネジで締めて下さい。



写真 K

- ・締め付けネジの向きを間違わない様に取付けて下さい。



ろ過容器を整水器の上部に取り付ければ終了です。

**整水の作り方の手順通りに
ミネラル水を作して下さい**

整水の作り方

①



写真 a

- ・クオンミネラル
 - ・ピッチャー
- を用意します。

②



写真 b

- ・ピッチャーに**必ず**水道水を入れる前にミネラル1cc(1スポイト)を入れて下さい。

③



写真 c

- ・3ℓの水道水で勢いよく攪拌します。

④



写真 d

- ・ろ過容器に注いで下さい。